


Elektrisch openen

Deurnaalden met een elektrische opener

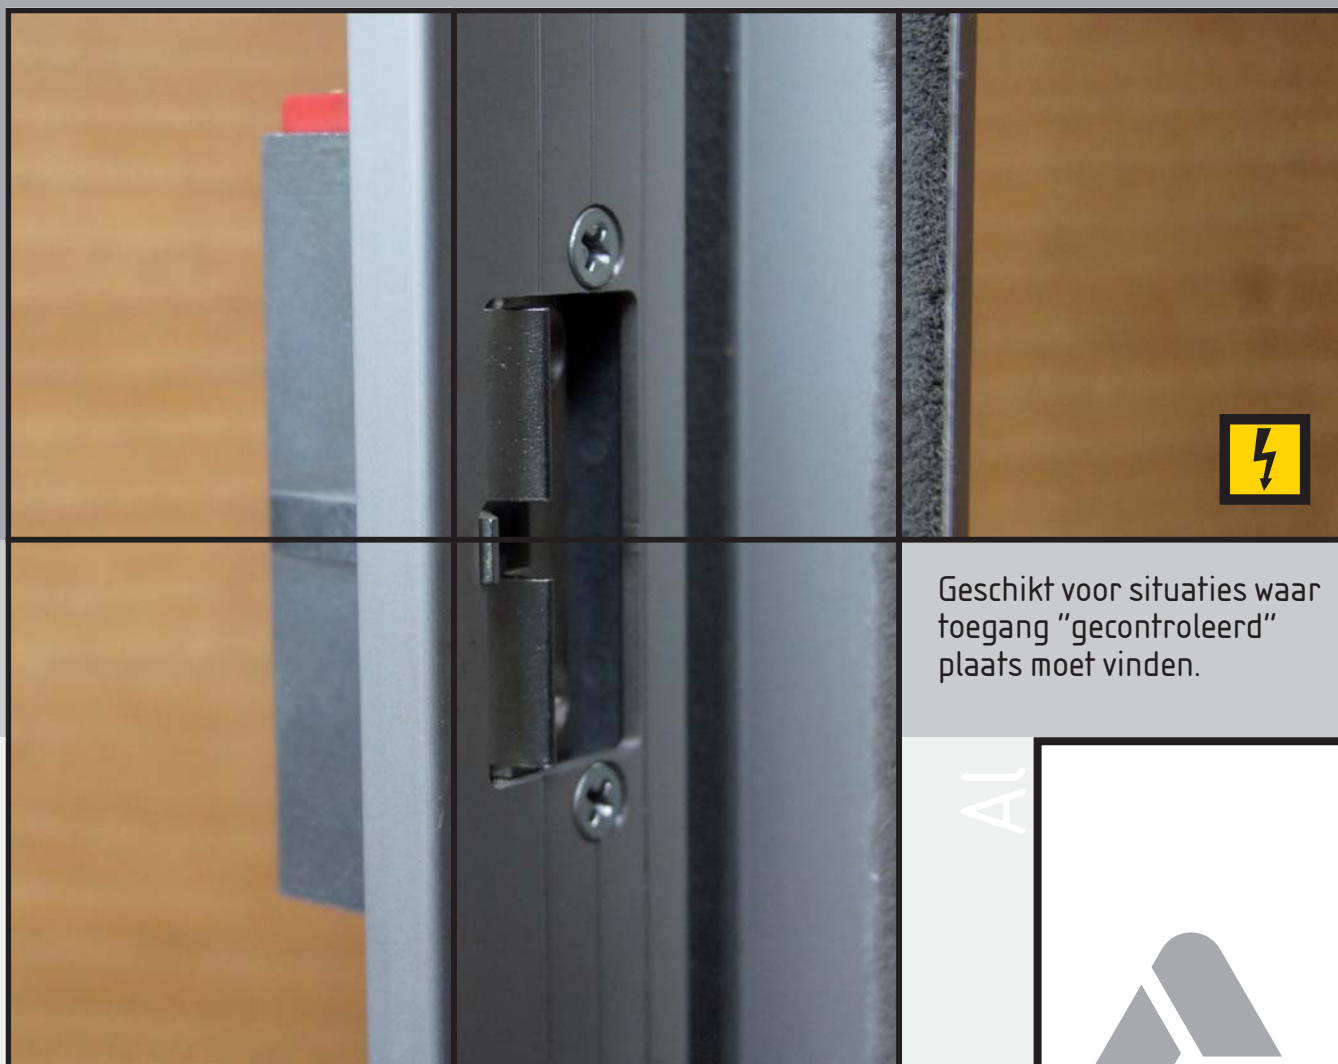

Geschikt voor situaties waar toegang "gecontroleerd" plaats moet vinden.

AL



Alprokon
aluminium

26.981538

www.alprokon.com
t (0180) 64 39 50

Alprokon Aluminium Development B.V.
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht
www.alprokon.com


t (0180) 64 39 50
f (0180) 64 39 65
e info@alprokon.com

Deurnaalden met geïntegreerde elektrische deuropener.



- Toepasbaar in praktisch alle deurnaalduitvoeringen van Alprokon, ook brandwerend.
- MPA* gecertificeerd voor toepassing in brandwerende deuren (rapport beschikbaar).

Elektrische deuropener voorgemonteerd

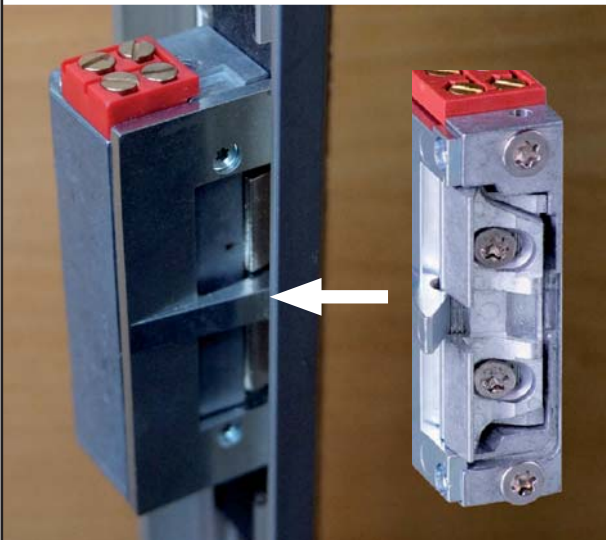

Ook geschikt voor toepassing in brandwerende deurnaalden

Ontkoppeling tegenover de dagschoot



Tegenover de dagschoot zit het op afstand bestuurbare ontkoppelmecanisme.

Deurnaalden met elektrische deuropener.

Alprokon deurnaalden zijn ook leverbaar met een geïntegreerde elektrische deuropener, toe te passen in situaties waarbij de dagschoot van een slot op afstand moet kunnen worden vrijgegeven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan toegang tot een appartementencomplex, ziekenhuisafdeling, huisartsenpost, kortom overal waar de toegang "gecontroleerd" moet plaatsvinden.

Voorgemonteerd achter het deurnaaldprofiel

Een elektrische deuropener wordt **tegenover** de dagschoot, achter de deurnaald van de passieve deur gemonteerd. De noodzakelijke bekabeling (stroomvoorziening) loopt via het kozijn en deur naar de opener (attentie: deze voorzieningen dienen door derden te worden aangebracht!).

Voordelen van het integreren in de deurnaalden:

- Reductie van storingen, probleemloze werking.
- "Strak" uiterlijk; opener is weggewerkt achter de deurnaald.
- Voorgemonteerd: eenvoudige montage voor installateur.

Standaard uitvoering openers met:

- Dubbele spoelen, in verband met aansluiting 12 of 24 Volt.
- Bruikbaar voor wissel- en gelijkstroom.
- Een bipolaire EMV blusdiode, voorkomt doorbranden bij piekbelasting.
- +/- onafhankelijk.
- Links en rechts bruikbaar.
- Met schootgeleider, "openflipperen" van de deur is onmogelijk.

Beschikbare elektrische openers

A5000-FB – arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld).
Belastingsweerstand 3500N, basis Zamac.
Belastbaar 12 of 24 volt, zowel wissel als gelijkstroom.

A5300-FB – ruststroom (spanningsloos ontgrendeld).
Belastingsweerstand 3500N, basis Zamac.
Belastbaar 12 of 24 volt, gelijkstroom.

FT200-FB – arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld).
Belastingsweerstand 8000N, basis staal.
Belastbaar 12 of 24 volt, zowel wissel als gelijkstroom.

*MPA (Duitse tegenhanger van Efectis) gecertificeerd voor toepassing in brandwerende deuren, rapport beschikbaar.