

Montagevoorschrift

30/60 minuten brandwerend

Al



Alprokon
aluminium

26.981538

#24B

1

Voor wisseldeuren van 40 en 54 mm dik

- Voor deuren van 40 en 54 mm dik
- respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend

Attentie: Uitvoering 416/418 zijn 2° arms (schuin); denk aan de juiste montage positie!

Alprokon Aluminium Development B.V.
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht
www.alprokon.com


t (0180) 64 39 50

f (0180) 64 39 65

e info@alprokon.com

40 mm deuren: 30 minuten brandwerend

54 mm deuren: 60 minuten brandwerend


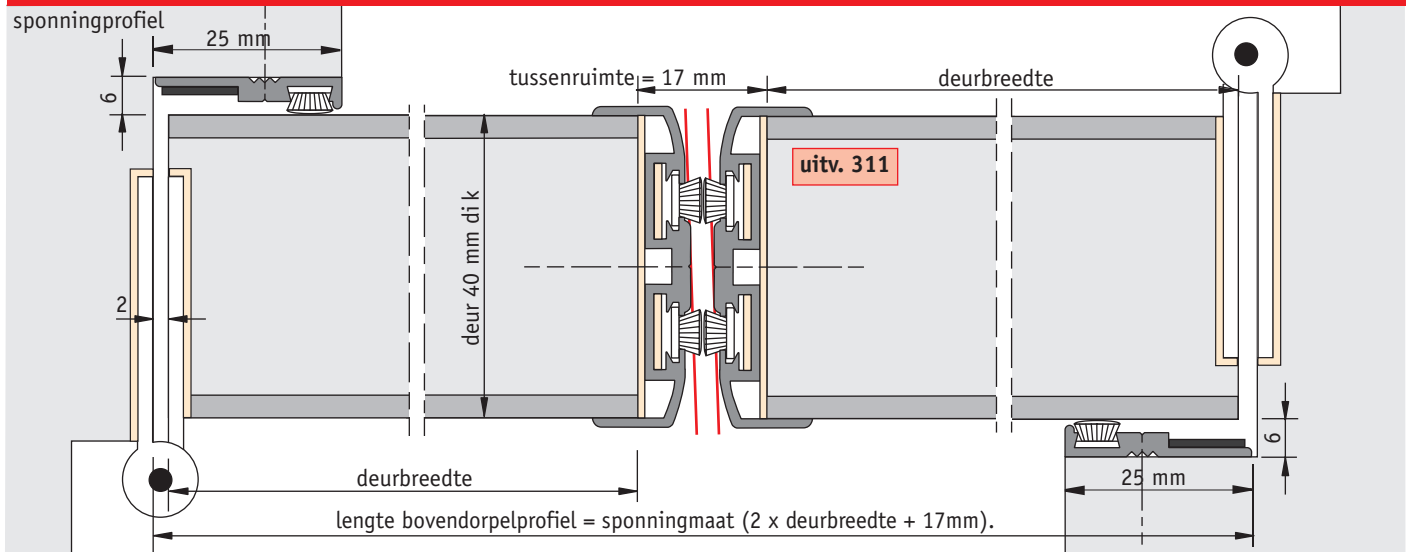


uitv. 311

uitv. 314

uitv. 416

uitv. 418

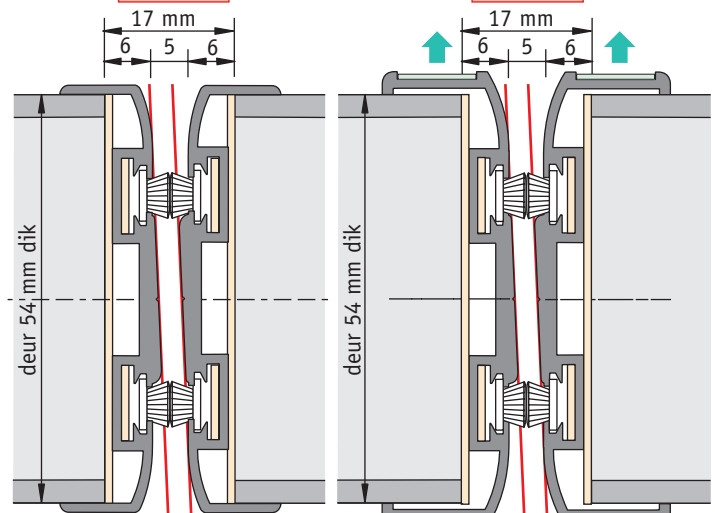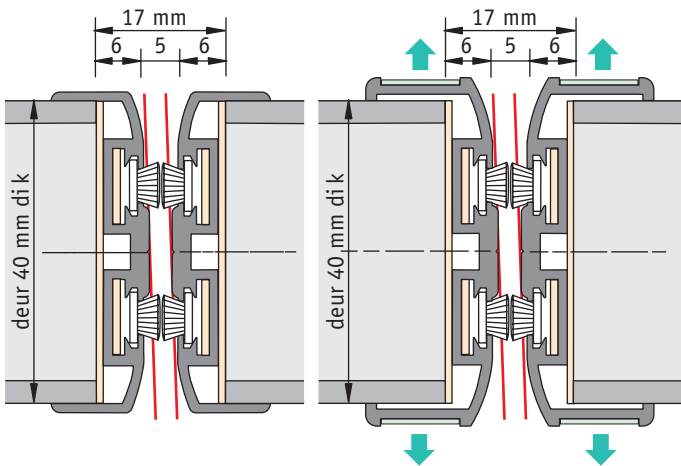


Bovendorpelprofiel / Sponningprofiel

Bovendorpelprofiel

uitv. 304 (40 mm)

uitv. 404 (54 mm)

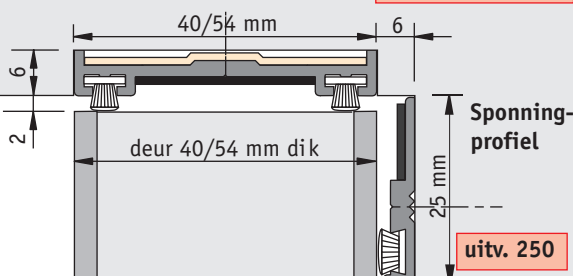

Montage tussen de deuren

Op de deuren met tussenruimte van 17 mm, de profielen monteren. Vastzetten met R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm.

Monteren bovendorpelprofiel (uitv. 304/404)

Lengte = sponningbreedte kozijn. Profiel wordt gemonteerd met R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm, die zuiver recht en voldoende diep moeten worden aangebracht (voorboren).

Monteren rookafdichting (uitv. 250/450-optioneel)

Indien voorgeschreven rookafdichtingsprofiel uitv. 250/450 aanbrengen in de sponning (6 mm), bevestigen met bijgeleverde R.V.S. platkopschroeven 3 x 20 mm (voorboren).

Montagevoorschrift

30/60 minuten brandwerend

Al



Alprokon
aluminium

26.981538

#24B

2



Voor deuren draaiend naar één kant van 40 en 54 mm dik

- Voor deuren van 40 en 54 mm dik
- respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend

Attentie: Uitvoering 416/418 zijn 2° arms (schuin); denk aan de juiste montage positie!

40 mm deuren: 30 minuten brandwerend

54 mm deuren: 60 minuten brandwerend

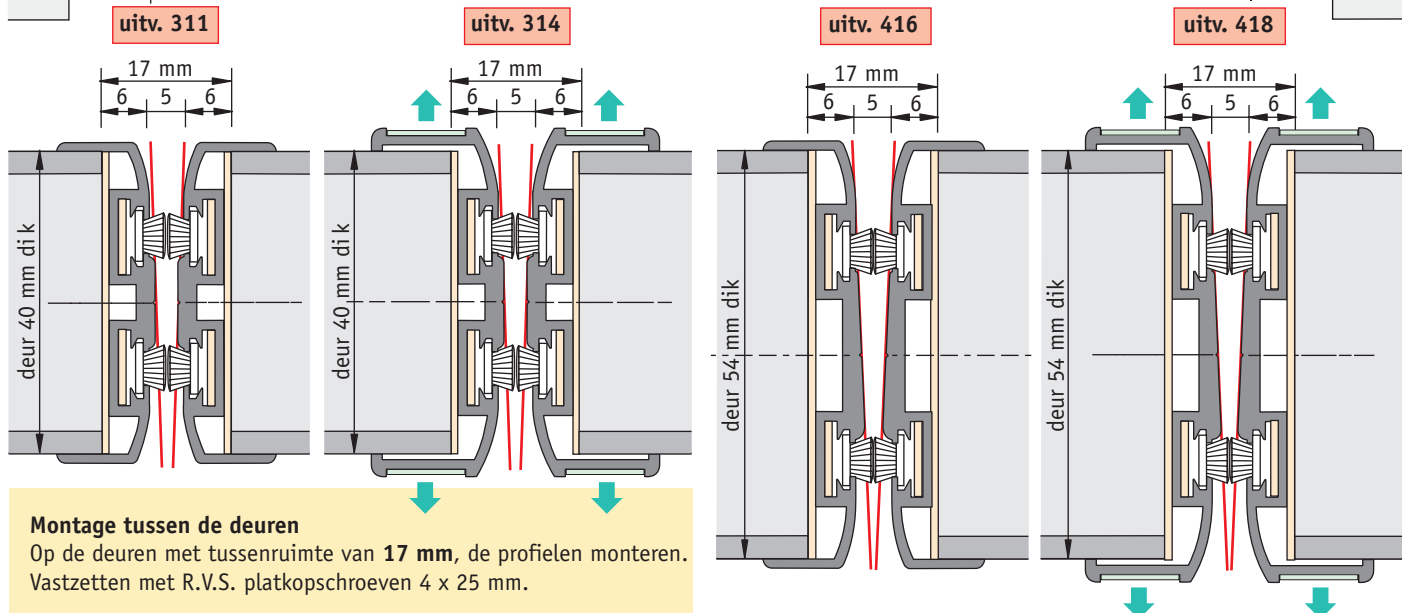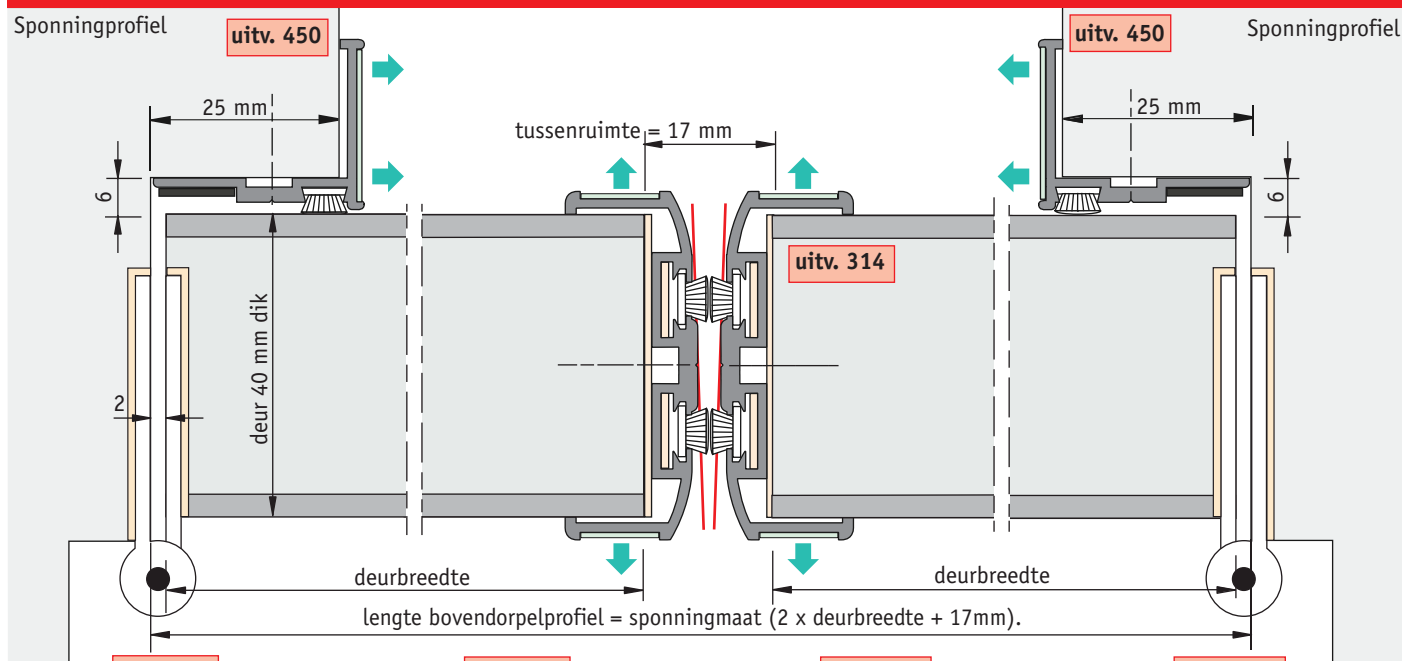

Montage tussen de deuren

Op de deuren met tussenruimte van **17 mm**, de profielen monteren. Vastzetten met R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm.

Monteren bovendorpelprofiel (uitv. 304/404)

Lengte = sponningbreedte kozijn. Profiel wordt gemonteerd met R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm, die zuiver recht en voldoende diep moeten worden aangebracht (voorboren).

Monteren rookafdichting (uitv. 250/450-optioneel)

Indien voorgeschreven rookafdichtingsprofiel uitv. 250/450 aanbrengen in de sponning (6 mm), bevestigen met bijgeleverde R.V.S. platkopschroeven 3 x 20 mm (voorboren).

Sponningprofiel met Glo-Brite®

