




Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 18

Deur Dubbele deur	Deurtype Aanslag, Wissel	Deurdikte 40 mm, 54 mm	Tussenruimte 9 mm	Flens 30 mm
Functionaliteit Universeel	Brand n.v.t.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.	Vlucht n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow n.v.t.	Toepassing bi/bi		

Universele deurnaald voor aanslag en wisseldeuren met tussenruimte 9mm, blind of compleet met slotuitsparing voor deurdikte 40/54 mm.

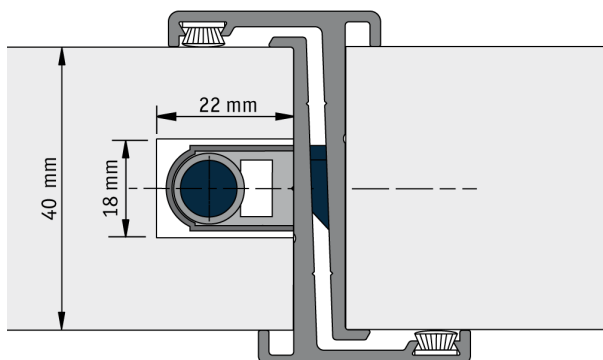

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een deur omsluitend aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) aanslag deuren. Bij dit systeem zorgen de dubbele flenzen voor de afsluiting van de naad tussen de deuren.

Deurnaaldsystemen bestaan altijd uit een actieve en passieve zijde. Hierbij zijn in het actieve deurprofiel voorzieningen aangebracht voor een (geïntegreerd) slot, het passieve deurprofiel is voorzien van geïntegreerde sparingen t.b.v. dag- en/of nachtschoot en bedieningsgrendels gemonteerd op gebruiksvriendelijke hoogten.



Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E sales@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 10

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium

Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht

Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht