


| 3040



Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 3040

Deur Dubbele deur	Deurtype Pendel, Wissel	Deurdikte 40 mm	Vlucht n.v.t.
Functionaliteit Tocht	Brand n.v.t.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow n.v.t.	Toepassing bi/bi	

Ingelaten tochtwerend bovendorpelprofiel voor wissel- en pendeldeuren voor 40 mm deurdikte.

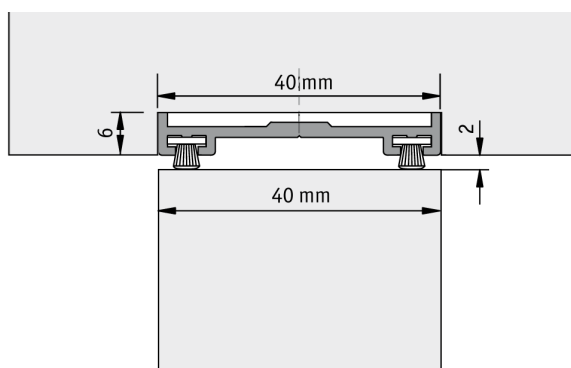

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede



3040

Elke ruimte
veilig.

Dorpelprofiel

Bovendorpelprofiel met voorgesloten dubbele borstelaafdichting voor een efficiënte tocht-dichting.

Uitvoering 3040 is geschikt voor deuren met een dikte van 40 mm.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht