


| 3110



Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 3110

Deur Dubbele deur	Deurtype Pendel, Wissel	Deurdikte 40 mm	Tussenruimte 15 mm
Functionaliteit Universeel	Brand n.v.t.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow n.v.t.	Vlucht n.v.t.	Toepassing bi/bi

Tochtwerende deurnaald voor wissel- en pendeldeuren met tussenruimte 15 mm voor deurdikte 40 mm.

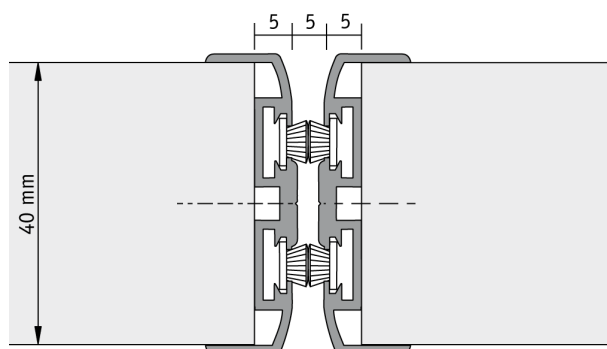

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede



3110

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) pendel- en wisseldeuren. Bij dit systeem zorgt de geïntegreerde dubbele tochtwerende borstelafdichting voor een naadloze afdichting tussen de deuren. In combinatie met bijpassende stijl- en dorpelprofielen ontstaat een volledig gesloten naadloos systeem.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht