



| 4058

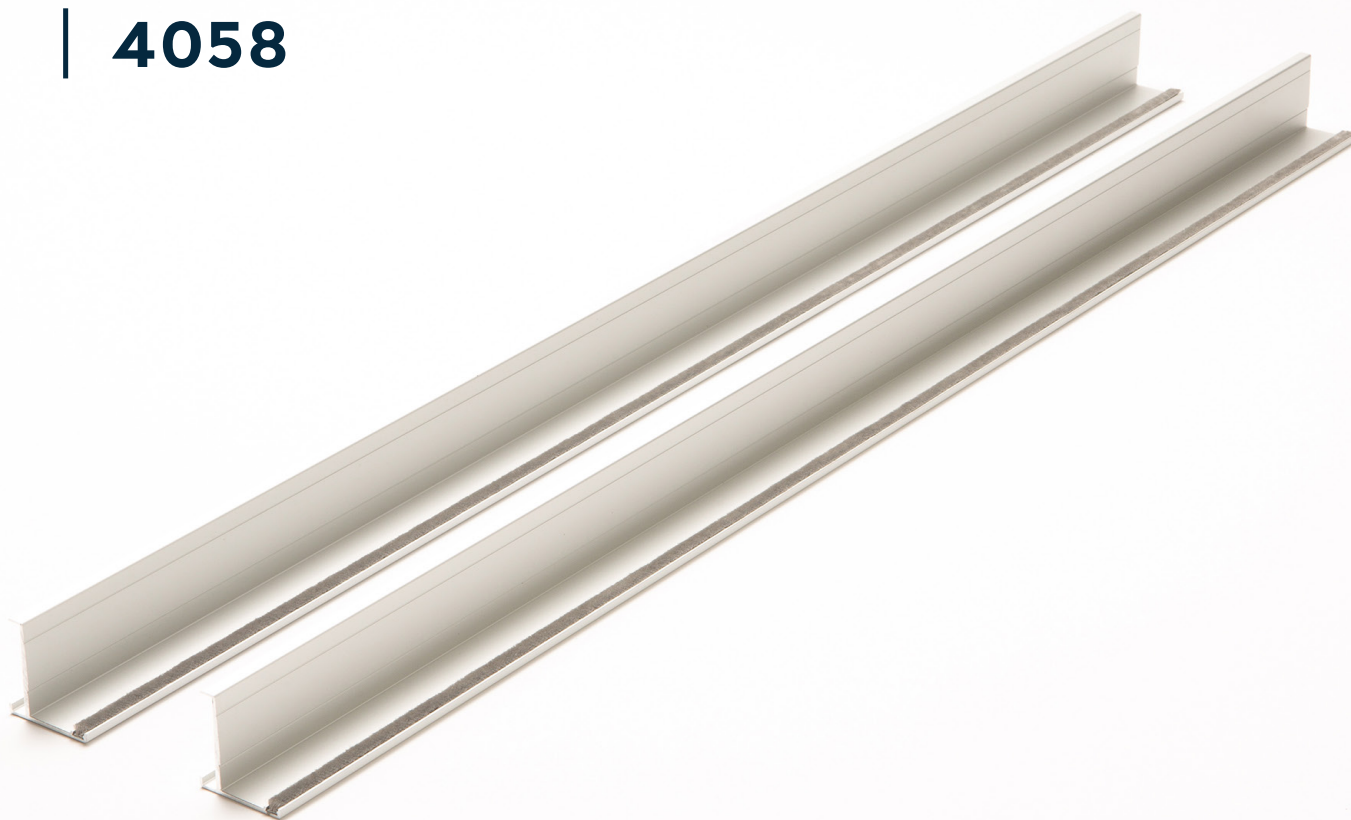

Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 4058

Deur Dubbele deur	Deurtype Aanslag, Wissel	Deurdikte 40 mm	Tussenruimte 9 mm	Flens 40 mm
Functionaliteit Universeel	Brand n.v.t.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.	Vlucht n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow n.v.t.	Toepassing bi/bi		

Universele enkelvoudige deurnaald voor aanslag- en wisseldeuren met tussenruimte 9 mm, voor deurdikte 40 mm.

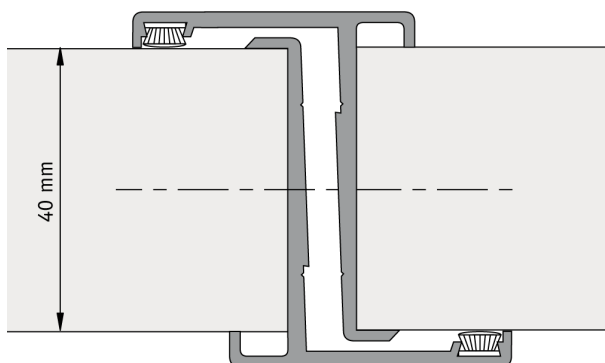

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede



4058

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een deur omsluitend aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) aanslagdeuren. Bij dit systeem zorgen de dubbele flenzen voor de afsluiting van de naad tussen de deuren.

Deurnaaldsystemen bestaan altijd uit een actieve- en passieve zijde. Beide worden in dit profiel uitgevoerd zonder slotsparing of grendels. De profielen zijn voorzien van een borstel en worden standaard geleverd zonder schroefgaten en zonder schroeven.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht