


| 411

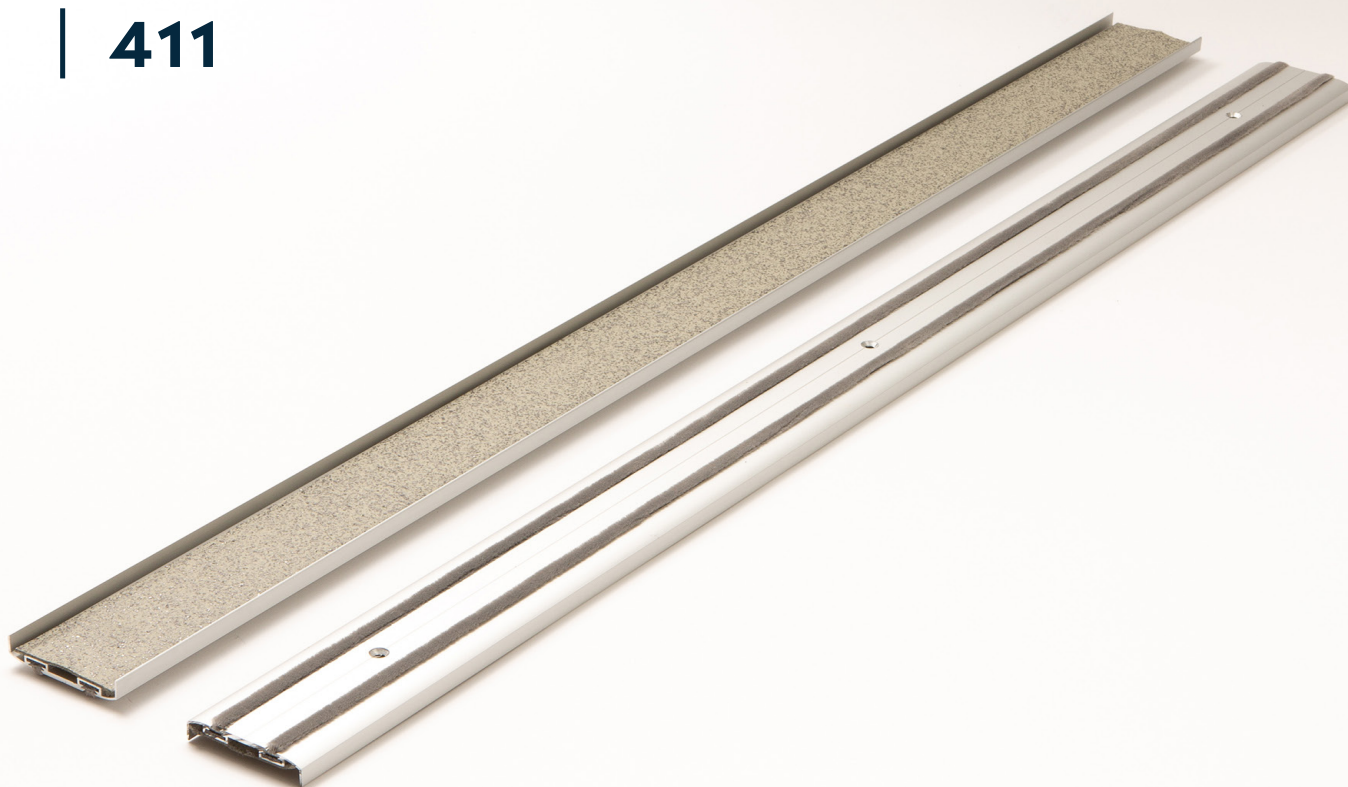


Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 411

■ Brand NEN-EN 1634-1

Deur Dubbele deur	Deurtype Pendel, Wissel	Deurdikte 54 mm	Tussenruimte 17 mm
Functionaliteit Brand	Brand 60 min.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow n.v.t.	Vlucht n.v.t.	Toepassing bi/bi

Brandwerende deurnaald voor pendel- en wisseldeuren met tussenruimte 17 mm voor deurdikte 54 mm.

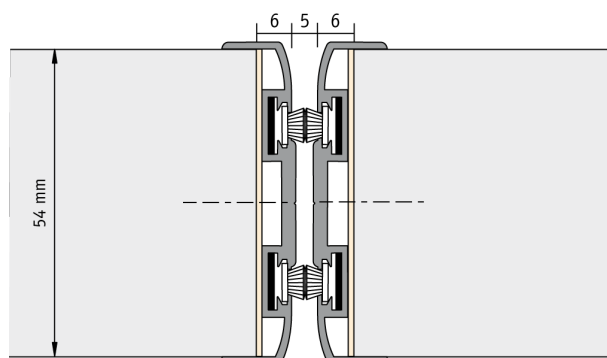

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) pendel- en wisseldeuren. Bij dit systeem zorgt de geïntegreerde dubbele tochtwerende borstelafdichting voor een naadloze afdichting tussen de deuren. In combinatie met bijpassende stijl- en dorpelprofielen ontstaat een volledig gesloten naadloos systeem.

Brandwerend

Brandcompartimentering is een essentieel onderdeel van een gebouwontwerp. Dubbele 30 of 60 minuten brandwerende deuren worden hierbij veelvuldig toegepast. Door expanderende materialen te plaatsen op strategische plekken zijn vele deurcombinaties succesvol (EN 1634-1) getest in combinatie met brandwerende deurnaaldsystemen.



411

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht