




Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 414

■ Brand NEN-EN 1634-1

Deur Dubbele deur	Deurtype Pendel, Wissel	Deurdikte 54 mm	Tussenruimte 17 mm
Functionaliteit Brand, Vlucht	Brand 60 min.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow Ja	Vlucht Glow	Toepassing bi/bi

Brandwerende deurnaald voor wissel- en pendeldeuren met tussenruimte 17 mm voor deurdikte 54 mm incl. Glo Brite®.

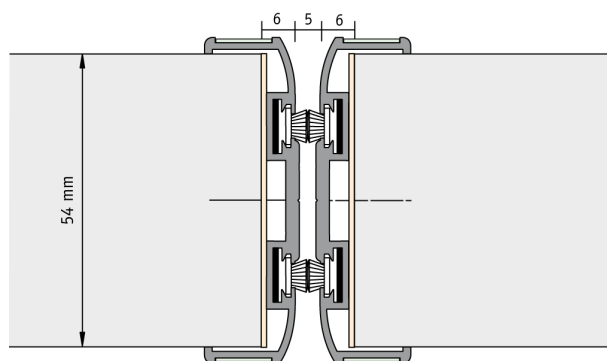

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) pendel- en wisseldeuren. Bij dit systeem zorgt de geïntegreerde dubbele tochtwerende borstelaafdichting voor een naadloze afdichting tussen de deuren. In combinatie met bijpassende stijl- en dorpelprofielen ontstaat een volledig gesloten naadloos systeem.

Brandwerend

Brandcompartimentering is een essentieel onderdeel van een gebouwwontwerp. Dubbele 30 of 60 minuten brandwerende deuren worden hierbij veelvuldig toegepast. Door expanderende materialen te plaatsen op strategische plekken zijn vele deurcombinaties succesvol (EN 1634-1) getest in combinatie met brandwerende deurnaaldsystemen.

Glo Brite®

Deze deurnaald is uitgevoerd met Glo Brite® en zal in paniekomstandigheden een duidelijk positieve bijdrage leveren aan het ontvluchten van het gebouw in het donker. Glo Brite® is een "glow-in-the-dark" materiaal dat onmiddellijk fel oplicht bij lichtuitval waardoor het lokaliseren van de vluchtroute, deuren, kozijnen en plinten aanzienlijk verbetert.



414

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht