

| 80-81 BRAND




Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 80-81-82-83 Brand

- Brand NEN-EN 1634-1
- Vlucht NEN-EN 179

Deur Dubbele deur	Deurtype Aanslag	Deurdikte 40 mm, 54 mm	Tussenruimte 17 mm	Flens 40 mm
Functionaliteit Vlucht, Brand	Brand 30 min., 60 min.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.	Vlucht Vluchtontgrendeling, Glow
Geluid n.v.t.	Glow Ja	Toepassing bi/bi, bi/bui		

Brandwerende deurnaald met geïntegreerde GU/BKS vluchtontgrendeling voor aanslagdeuren met tussenruimte van 17 mm, voor deurdikte 40/54 mm incl. Glo Brite®.

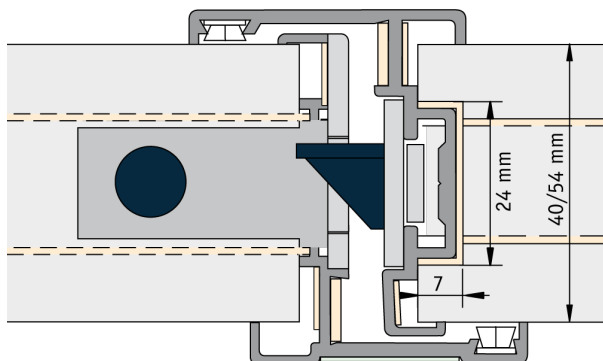

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een deur omsluitend aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) aanslag deuren. Bij dit systeem zorgen de dubbele flenzen voor de afsluiting van de naad tussen de deuren.

Deurnaald systemen met een paniek- en/of vluchtontgrendeling zijn af fabriek voorzien van een voorgeïntegreerde gecertificeerde meerpuntssluiting met tegenkast en grendelstangen inclusief alle benodigde toebehoren.

Brandwerend

Brandcompartimentering is een essentieel onderdeel van een gebouwontwerp. Dubbele 30 of 60 minuten brandwerende deuren worden hierbij veelvuldig toegepast. Door expanderende materialen te plaatsen op strategische plekken zijn vele deurcombinaties succesvol (NEN-EN 1634-1) getest in combinatie met brandwerende deurnaaldsystemen.

Vlucht

Dit deurnaaldsysteem met geïntegreerde vluchtontgrendeling voldoet aan alle eisen voor vluchtdeuren zoals die gesteld worden in de NEN-EN 179. Het systeem wordt af fabriek kant-en-klaar geleverd en kan zonder gepuzzel eenvoudig en zeer net op de deuren worden gemonteerd.

Glo Brite®

Deze deurnaald is uitgevoerd met Glo Brite® en zal in paniekomstandigheden een duidelijk positieve bijdrage leveren aan het ontvluchten van het gebouw in het donker. Glo Brite® is een "glow-in-the-dark" materiaal dat onmiddellijk fel oplicht bij lichtuitval waardoor het lokaliseren van deuren, kozijnen en plinten aanzienlijk verbeterd.



80-81 BRAND

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium

Bremen 1. 2993 LJ Barendrecht

Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht