

| 82-83




Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 80-81-82-83

■ Paniek NEN-EN 1125

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| Deur Dubbele deur | Deurtype Aanslag | Deurdikte 40 mm, 54 mm | Tussenruimte 17 mm | Flens 40 mm |
| Functionaliteit Paniek | SKG Certificaat n.v.t. | Rook n.v.t. | Vlucht Paniekontgrendeling, Glow | |
| Geluid n.v.t. | Glow Ja | Toepassing bi/bi, bi/bui | | |

Deurnaald met geïntegreerde GU/BKS paniekontgrendeling voor aanslagdeuren met een tussenruimte van 17 mm, voor deurdikte 40/54 mm incl. Glo Brite®.

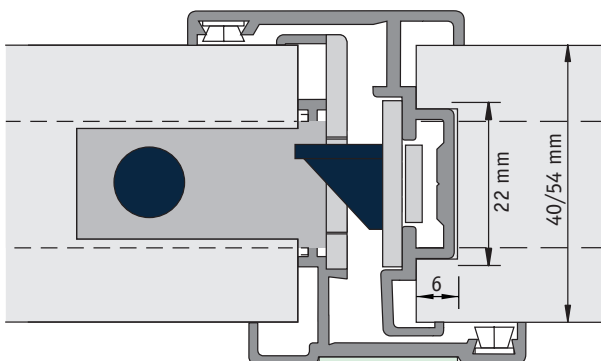

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede

 ALPROKON.



82-83

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een deur omsluitend aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) aanslag deuren. Bij dit systeem zorgen de dubbele flenzen voor de afsluiting van de naad tussen de deuren.

Deurnaald systemen met een paniekontgrendeling zijn af fabriek voorzien van een voorgemonteerde gecertificeerde meerpuntssluiting met tegenkast en grendelstangen inclusief alle benodigde toebehoren.

Paniek

Dit deurnaaldsysteem met geïntegreerde paniekontgrendeling voldoet aan alle eisen voor paniekdeuren zoals die gesteld worden in de NEN-EN 1125. Het systeem wordt af fabriek kant-en-klaar geleverd en kan zonder gepuzzel eenvoudig en zeer net op de deuren worden gemonteerd.

Glo Brite®

Deze deurnaald is uitgevoerd met Glo Brite® en zal in paniekomstandigheden een duidelijk positieve bijdrage leveren aan het ontvluchten van het gebouw in het donker. Glo Brite® is een "glow-in-the-dark" materiaal dat onmiddellijk fel oplicht bij lichtuitval waardoor het lokaliseren van deuren, kozijnen en plinten aanzienlijk verbeterd.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium

Bremen 1. 2993 LJ Barendrecht

Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht

