


| 90-91

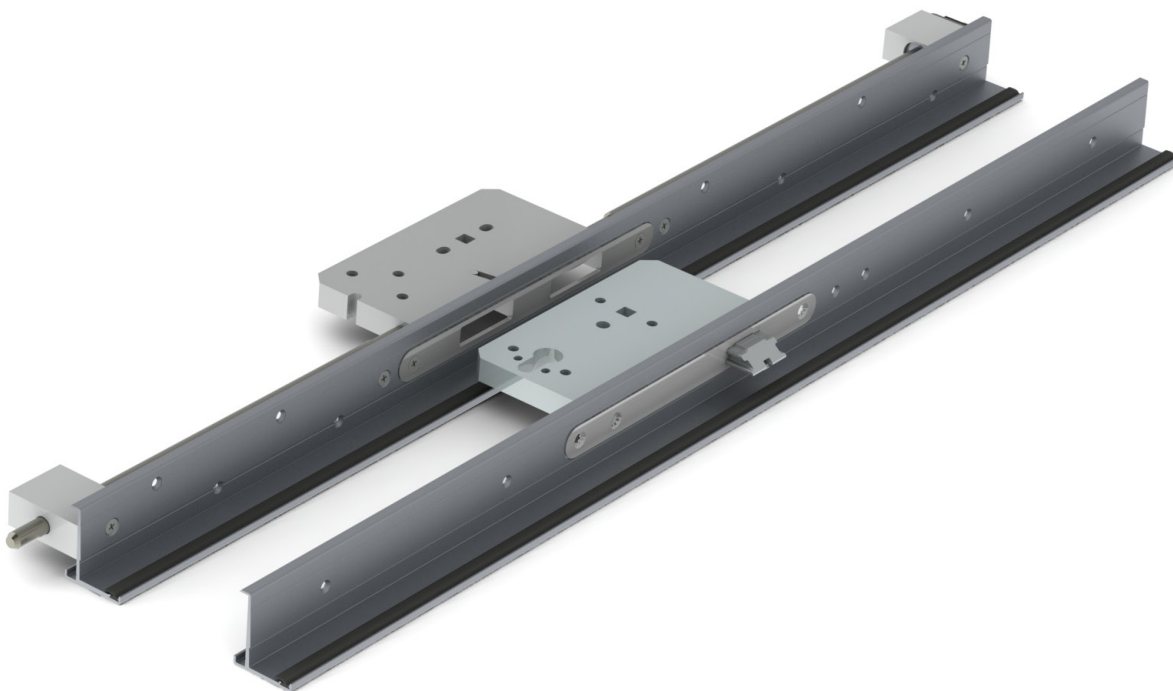


Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 90-91-92-93

■ Vlucht NEN-EN 179

Deur Dubbele deur	Deurtype Aanslag	Deurdikte 40 mm, 54 mm	Tussenruimte 9 mm	Flens 40 mm
Functionaliteit Vlucht	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.	Vlucht Vluchtontgrendeling	
Geluid n.v.t.	Glow Nee	Toepassing bi/bi		

Deurnaald met geïntegreerde GU/BKS vluchtontgrendeling voor aanslagdeuren met een tussenruimte van 9 mm, voor deurdikte 40/54 mm.

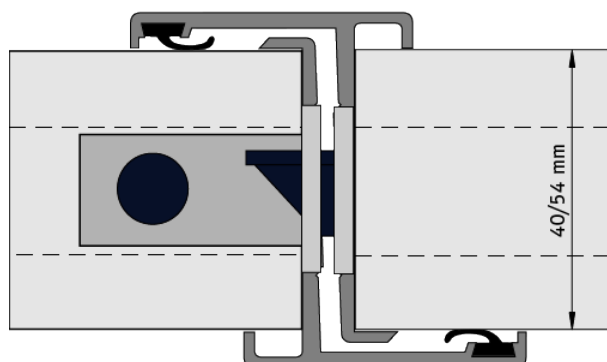

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede



90-91

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een deur omsluitend aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) aanslag deuren. Bij dit systeem zorgen de dubbele flenzen voor de afsluiting van de naad tussen de deuren.

Deurnaald systemen met een paniek- en/of vluchtontgrendeling zijn af fabriek voorzien van een voorgemonteerde sluiting met tegenkast en grendelstangen inclusief alle benodigde toebehoren.

Vlucht

Dit deurnaaldsysteem met geïntegreerde vluchtontgrendeling voldoet aan alle eisen voor vluchtdeuren zoals die gesteld worden in de NEN-EN 179. Het systeem wordt af fabriek kant-en-klaar geleverd en kan zonder gepuzzel eenvoudig en zeer net op de deuren worden gemonteerd.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com

T +31 (0) 180 20 55 00

ALPROKON.com

Alprokon Aluminium

Bremen 1. 2993 LJ Barendrecht

Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht

