

Montage

1 Passieve profiel


- Deurnaald met grendels op passieve deur plaatsen (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten \varnothing 2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 40mm (Klasse 2) OF RVS 4 x 50 mm (Klasse 3))

2 Actieve profiel

- Deurnaald met Meerpuntssluiting op actieve deur plaatsen (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten \varnothing 2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 40mm (Klasse 2) OF RVS 4 x 50 mm (Klasse 3))

3 Sluitpotten

- Opnemen van grendels in onder- en bovendorpel kan volstaan met een boorgat
- Voor het opnemen van meegeleverde sluitpotten, uitwendig \varnothing 22 mm in dorpels boren:

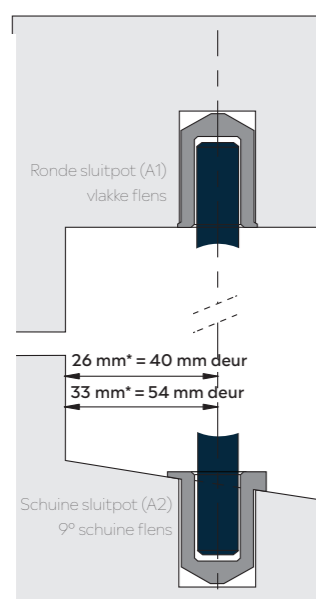

- Sluitpot vastzetten met meegeleverde schroeven
A1 = 4 x 25 mm
A2 = 4 x 50 mm + verlijmen met tweecomponentenlijm

007 BRAND MONTAGEHANDLEIDING


Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon 007 brand- en inbraakwerende deurnaalden voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

Checklist

Deur	Deurtype	Toepassing	Draairichting	Functionaliteit
Dubbele deur	Aanslag	bi/bui	Actieve deur DIN L of DIN R	Brand Inbraak
Deurdikte 40 mm (Klasse 2) 54 mm (Klasse 3)	Tussenruimte 12 mm	Krukhoogte 1050 mm (standaard)		

Benodigde sparingen deurblad

Voor de montage van de deurnaald op de deurbladen moeten sparingen worden aangebracht in de deurbladen. Sparingen voor de sloten o.b.v. hart kruk tot onderkant deur 1050mm zijn op de middenpagina aangegeven.

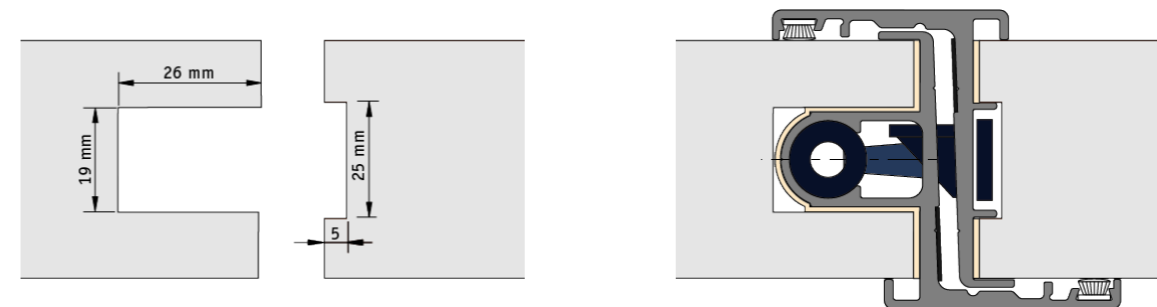

Inkorten Prefab

Prefab deurnaalden hebben een standaard krukhoogte van 1050 mm. Indien de krukhoogte lager moet zijn moeten zowel de actieve als de passieve deurnaalden aan de onderkant ingekort worden. Let op: **Passieve deurnaald met ingeschoven grendels inkorten.**

1 Actieve profiel


- Onderkant deurnaald = onderkant deur
- Bovenkant deurnaald inkorten tot gewenste lengte (deurhoogte)

2 Passieve profiel

- Onderkant deurnaald = onderkant deur
- Bovenkant deurnaald **met ingeschoven grendels** inkorten tot gewenste lengte (deurhoogte)
- Gelijktijdig met het profiel wordt ook de grendel ingekort, na het inkorten grendel voorzien van een facetkant om soepel sluiten te bevorderen
- Hardstalen pen in grendelstang tikken

3 Sponningsparing

- Aan bovenkant passieve deurnaald de flens weghalen tot de sponningdiepte:

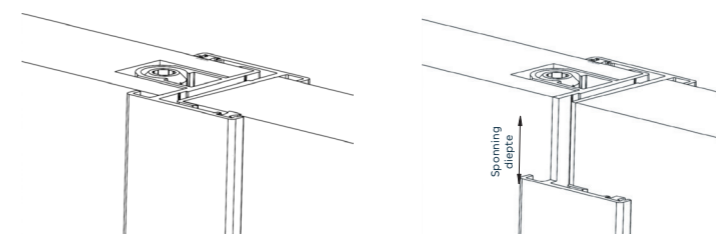

Garantie

Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage. Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com
T +31 (0) 180 20 55 00
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht

